


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Метален дюбел за преградни стени – MOL

2. Предвидена употреба или употреби:

За закрепване на интериорни продукти към стени от гипсокартон, талашит и други сходни материали.

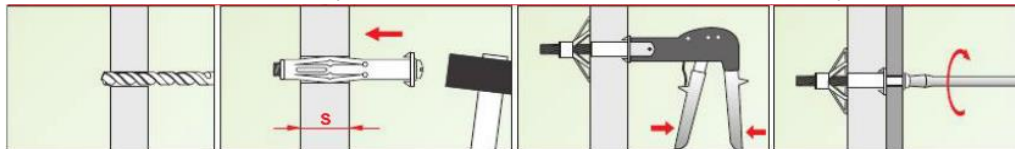

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

ВНОСИТЕЛ

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка



4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

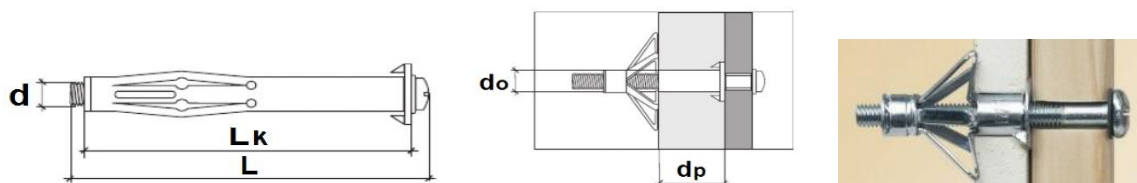

Метален дюбел за преградни стени - MOL

Съществена характеристика	Експлоатационен показател			Техническа спецификация	
	M4	M5	M6		
1. Диаметър – d mm	M4	M5	M6		
2. Диаметър – do mm	9	11	13		
3. Устойчивост на изтръгване от:					
3.1 гипсокартон 9,5 mm /kN/	0.17	0.24	0.27		
3.2 гипсокартон 12,5 mm /kN/	0.18	0.35	0.43		
3.3 гипсокартон 2x12,5 mm /kN/	0.21	0.39	0.63		
3.4 талашит 10 mm /kN/	0.28	0.58	0.88		
4. Материал	Стомана				
5. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm			ISO 4042:1999	

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент /ЕС/ №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Дата: 19.05.2015

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/ Продуктов Мениджър /

