

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Винт самопробивен DIN 7504K без шайба**

2. Предвидена употреба или употреби:

За закрепване на ламаринени покрития, обшивки, покривни конструкции.Свързване на метални профили в системи без необходимост от предварително разпробиване.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

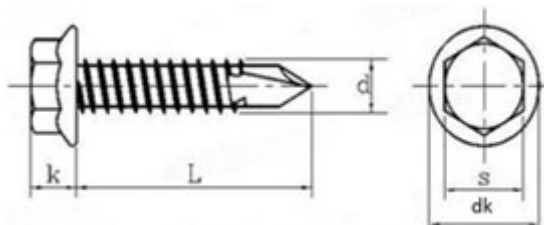

### Винт самопробивен DIN 7504K без шайба

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател |           |           |         | Пробивен капацитет | Техническа спецификация |              |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|--------------|
|                           | d x L /mm/                | dk /mm/   | k /mm/    | s /mm/  |                    |                         | L /%/        |
| 1. Размери                |                           |           |           |         |                    | размери - по DIN 7504K  |              |
|                           |                           |           |           |         | /mm/               |                         |              |
|                           | 4.2 x L                   | 8.2-8.8   | 4.00-4.25 | 6.78-7  | +/- 2%             |                         | 1.75 до 3.00 |
|                           | 4.8 x L                   | 9.8-10.5  | 4.15-4.45 | 7.78-8  | +/- 2%             |                         | 1.75 до 4.40 |
|                           | 5.5 x L                   | 10.0-11.0 | 5.15-5.45 | 7.78-8  | +/- 2%             |                         | 1.75 до 5.25 |
|                           | 6.3 x L                   | 12.2-13.5 | 6.15-6.45 | 9.78-10 | +/- 2%             | 2.00 до 6.00            |              |
| 2. Материал               | Стомана тип С1022         |           |           |         |                    |                         |              |
| 3. Дълготрайност          | Поцинковане – 3.9±5.7 µm  |           |           |         |                    | ISO 4042:1999           |              |

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 05.07.2023

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....

/ Продуктов Мениджър /

