


Лента перфорирана ролка поцинкована


Приложение на продукта

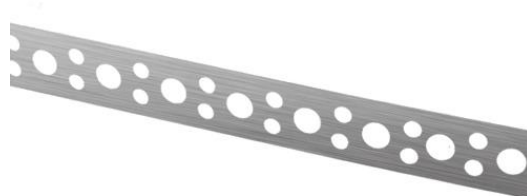

Стоманена, поцинкована перфорирана лента намира приложение в строителството. Широко разпространена при окачването на тръби, тръбопроводи, кабели снопове, за укрепване на греди и други. Може да бъде нарязана по размер с ножици за ламарина. Ускорява монтажите при съвместно използване с пневматични или електрически пистолети за пирони. Пироните се изстрелват в отворите на лентата.

Технически данни

- Метална перфорирана монтажна лента Ширина x Дебелина - 19 mm x 0.7 mm.
- Симетрични отвори по дължината на лентата - 4брx Ø3,3 mm + 16бр x Ø8,3 mm
- Дължина на лентата в ролка 10 м или 25м.
- Препоръчителна товарносимост - от 35кг. до 70кг.

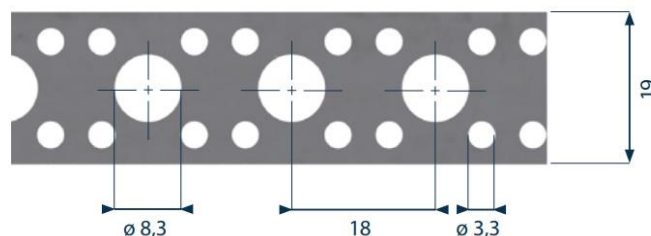

Материал

Поцинкована стомана тип DX51D+Z275
Цинково покритие min 20µm / 275 гр/м² /
В съответствие със стандарт EN 10346

Предимства

- Създава удобство и бързина при монтаж на инсталации.
- Възможност за отрязване на точно необходимата дължина.
- Отворите дават възможност за многоточково закрепване
- Много добра корозионна устойчивост.