

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Втулков анкер с гайка, цинкован

2. Предвидена употреба или употреби:

Втулков анкер за проходен монтаж и високи натоварвания. При затягане на шестостенната гайка, конусното тяло на анкера се придърпва в разширителната втулка и я фиксира към стените на отвора.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларираните експлоатационни показатели:

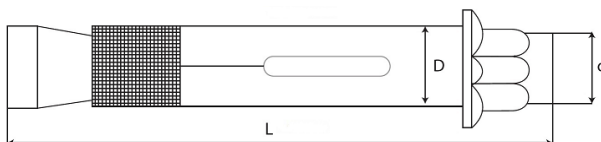

Втулков анкер с гайка, цинкован

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d x L	D /mm/	L /%/	резба /mm/	Препоръчителна товароносимост /кг/	
M6 x L	Ø 8	+/- 2%	1	200	
M8 x L	Ø 10	+/- 2%	1,25	250	
M10 x L	Ø 12	+/- 2%	1,5	350	
M12 x L	Ø 16	+/- 2%	1.75	550	
M16 x L	Ø 20	+/- 2%	2	800	
2. Материал	Стомана тип Q215				
2.1 Якост на опън на материала	560 MPa				ISO 898-1:2013
2.2 Якост на срязване на материала	360 MPa				
3.Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm.				ISO 4042:1999
4. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура.				
5. Окомплектовка	Гайка фланцова по DIN 6923				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 15.09.2026

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/ Продуктов Мениджър /

