

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

### Сегментен анкер с неръждаем сегмент

2. Предвидена употреба или употреби:

Сегментен анкер за проходен монтаж с предварително позициониране. При затягане, конусното тяло на анкера се придържа в разширителния клипс и го фиксира към стените на отвора.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

KAM-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларираните експлоатационни показатели:

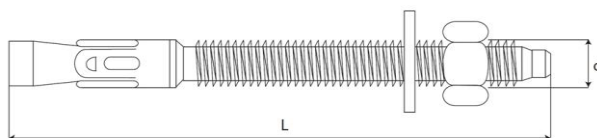

Сегментен анкер с неръждаем сегмент

| Съществена характеристика          | Експлоатационен показател                                             |            |                                    | Техническа спецификация                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Размери                         |                                                                       |            |                                    | резба<br>DIN 13, част 12<br><br>ISO 965-1:2013<br>/ Amd 1:2021 |
| d x L                              | L %/                                                                  | резба /mm/ | Препоръчителна товароносимост /кг/ |                                                                |
| M6 x L                             | +/- 2%                                                                | 1          | 200                                |                                                                |
| M8 x L                             | +/- 2%                                                                | 1.25       | 250                                |                                                                |
| M10 x L                            | +/- 2%                                                                | 1.5        | 350                                |                                                                |
| M12 x L                            | +/- 2%                                                                | 1.75       | 600                                |                                                                |
| M14 x L                            | +/- 2%                                                                | 2          | 700                                |                                                                |
| M16 x L                            | +/- 2%                                                                | 2          | 900                                |                                                                |
| M20 x L                            | +/- 2%                                                                | 2.5        | 1100                               |                                                                |
| M24 x L                            | +/- 2%                                                                | 3.0        | 1600                               |                                                                |
| 2. Материал                        | Стомана тип Q215                                                      |            |                                    |                                                                |
| 2.1 Якост на опън на материала     | 560 MPa                                                               |            |                                    | ISO 898-1:2013                                                 |
| 2.2 Якост на срязване на материала | 360 MPa                                                               |            |                                    |                                                                |
| 3.Дълготрайност                    | Анкер -поцинковане - 3,9÷5,7 µm. Сегмент - неръждаем                  |            |                                    | ISO 4042:2022                                                  |
| 4. Материал, в който се монтира    | Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура. |            |                                    |                                                                |
| 5. Окомплектовка                   | Гайка шестостенна по DIN 934 / Шайба подложна по DIN 125              |            |                                    |                                                                |

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 15.09.2026

Гр.Пловдив

KAM-04 ООД: .....

/ Продуктов мениджър /

