

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Тип, партиден или сериен номер:
Болт коларски, DIN 603, клас на якост 8.8, поцинкован
- Предвидена употреба или употреби:
Болтове са предназначени за влагане при изработване или ремонт на машини и оборудване към тях, закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.


КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка

kamfix

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
- Декларирани експлоатационни показатели:

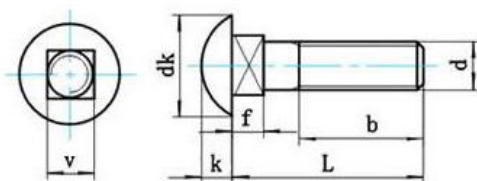

Болт коларски, DIN 603, клас на якост 8.8, поцинкован

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател | | | | | Техническа спецификация |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Размери | | | | | | размери DIN 603 резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980 |
| d x L /mm/ | dk /mm/ | v /mm/ | f /mm/ | k /mm/ | стъпка резба /mm/ | |
| M5xL | 12.45-13.55 | 4.52-5.48 | 2.9-4.1 | 2.7-3.3 | 0.8 | |
| M6xL | 15.45-16.55 | 5.52-6.48 | 3.4-4.6 | 3.12-3.88 | 1.0 | |
| M8xL | 19.35-20.65 | 7.42-8.58 | 4.4-5.6 | 4.12-4.88 | 1.25 | |
| M10xL | 23.35-24.65 | 9.42-10.58 | 5.4-6.6 | 4.62-5.38 | 1.5 | |
| M12xL | 29.35-30.65 | 11.3-12.7 | 7.25-8.75 | 6.05-6.95 | 1.75 | |
| 2. Клас на якост | 8.8 | | | | | ISO 898-1:2013 |
| 3. Дълготрайност | Поцинковане - 3,9-5,7 µm | | | | | ISO 4042:1999 |

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 02.08.2022
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продуктов Мениджър /

