

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Ринг гайка DIN 582, поцинкована**

2. Предвидена употреба или употреби:

Ринг гайките са предназначени предимно за постоянни приставки на оборудване, като например двигатели, контролни табла, скоростни кутии, и други.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


**търговска марка**

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

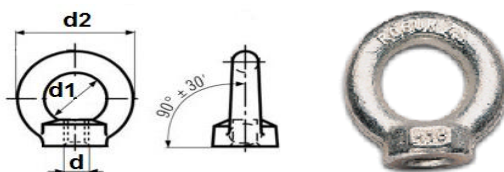

**Ринг гайка DIN 582, поцинкована**

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Техническа спецификация
1.Размери	по DIN стандарт	размери - DIN 582 резба - DIN 13, част 12
2.Товароносимост	Посочен в таблица 1	
3. Материал	Стомана С15	
4.Дълготрайност	Поцинковане – 3,9÷5,7 µm	ISO 4042:1999

Таблица 1

вид закрепване	схема	Товароносимост /килограми/ за ВСЯКА гайка								
		M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30
при ветикално /аксиално/ натоварване		70	140	230	340	490	700	1200	1800	3600
при натоварване под ъгъл 45°		50	100	170	240	340	500	830	1270	2600
при натоварване под ъгъл 90°		35	70	115	170	240	350	600	900	1600

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 22.08.2016  
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....  
/ Продуктов Менеджър /

