

Лента перфорирана ролка поцинкована


Приложение на продукта



Стоманена, поцинкована перфорирана лента намира приложение в строителството. Широко разпространена при окачването на тръби, тръбопроводи, кабели снопове, за укрепване на греди и други. Може да бъде нарязана по размер с ножици за ламарина. Ускорява монтажите при съвместно използване с пневматични или електрически пистолети за пирони. Пироните се изстрелват в отворите на лентата.

Технически данни

- Метална перфорирана монтажна лента Ширина x Дебелина - 19 mm x 0.7 mm.
- Симетрични отвори по дължината на лентата - 4брх $\varnothing 3,3$ mm + 16бр $\varnothing 8,3$ mm
- Дължина на лентата в ролка 10 м или 25м.

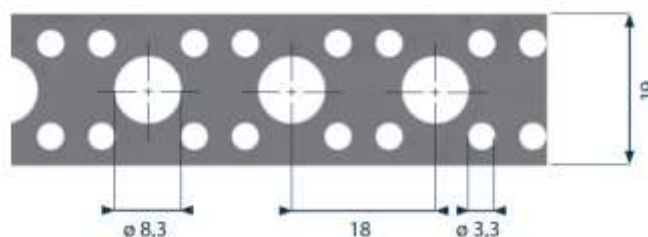

Материал

DX51D+Z275 EN 10346
Горещопоцинкована-275гр/м2

Предимства

- Създава удобство и бързина при монтаж на инсталации.
- Възможност за отрязване на точно необходимата дължина.
- Отворите дават възможност за многоточково закрепване
- Много добра корозионна устойчивост. Стандартите за горещо поцинковане започват от 80 гр/м2, 275гр/ м2 осигурява отлична корозионна защита.