

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Скоба регулируема за ФВП с пружина и заземителна планка, 30-40 mm, АІК


**kamfix**



### Приложение на продукта

Служи за фиксиране на два съседни фотоволтаични модула към монтажна релса. Специалната алуминиева гайка се монтира в канала на релсата, така че двата канала на гайката да се плъзгат по вътрешните ръбове на релсата, а от горната страна на релсата остава заземителната планка от неръждаема стомана. Комплекта се приплъзва по профила, позиционира се, фотоволтаичните модули се полагат върху релсата от двете страни на пружинния комплект, след което посредством болта М8 се затяга до фиксиране на двата панела.

### Размери

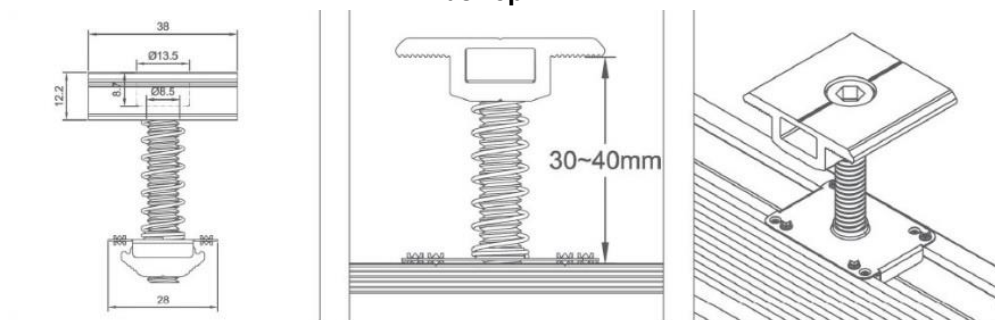

### Материал

- Алуминиева гайка и междинна скоба, болт М8х45 DIN912 А2, неръждаема пружина

### Предимства

- Комбинацията от висококачествени алуминиеви и неръждаеми компоненти създава здрава, надеждна система и осигурява бърз и лесен монтаж.
- Има възможност за приложение при различни по дебелина панели. Затягане в интервала 30-40mm.
- Използваните материали- алуминий и неръждаема стомана, осигуряват дълъг експлоатационен живот.
- Лесен и удобен монтаж.