

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Винт за талашит с усилена глава, PZ, БЯЛ / ЖЪЛТ цинк**

2. Предвидена употреба или употреби:

За закрепване на талашитени плоскости, елементи от дърво и детайли към талашитени или дървени основи.  
Като крепежен елемент при окомплектоване на дюбели

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

KAM-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

# kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:

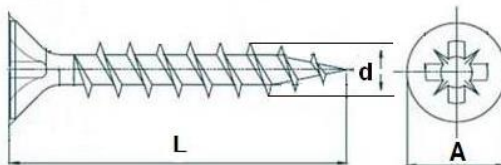

### Винт за талашит с усилена глава, PZ, БЯЛ / ЖЪЛТ цинк

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
	1. Размери				
<b>d x L /mm/</b>	<b>d /mm/</b>	<b>A /mm/</b>	<b>L %d</b>	<b>задвижване</b>	
<b>2.5 x L</b>	2.35 - 2.50	4.70 - 5.00	+/- 3%	PZ 1	
<b>3.0 x L</b>	2.70 - 3.05	5.60 - 6.00	+/- 3%	PZ 1	
<b>3.5 x L</b>	3.20 - 3.55	6.60 - 7.00	+/- 3%	PZ 2	
<b>4.0 x L</b>	3.70 - 4.05	7.50 - 8.00	+/- 3%	PZ 2	
<b>4.5 x L</b>	4.20 - 4.55	8.40 - 9.00	+/- 3%	PZ 2	
<b>5.0 x L</b>	4.70 - 5.05	9.40 - 10.00	+/- 3%	PZ 2	
<b>6.0 x L</b>	5.70 - 6.05	11.30 - 12.00	+/- 3%	PZ 3	
2. Материал	Стомана				
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm				ISO 4042:1999

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015  
Гр.Пловдив

KAM-04 ООД: .....  
/ Продуктов Мениджър /

