


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Тип, партиден или сериен номер:
Болт коларски, DIN 603, клас на якост 8.8, поцинкован
- Предвидена употреба или употреби:
Болтове са предназначени за влагане при изработване или ремонт на машини и оборудване към тях, закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД
България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка
kamfix

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
- Декларирани експлоатационни показатели:

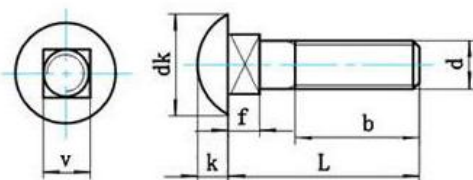

Болт коларски, DIN 603, клас на якост 8.8, поцинкован

Съществена характеристика	Експлоатационен показател					Техническа спецификация
1. Размери						размери DIN 603 резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d x L /mm/	dk /mm/	v /mm/	f /mm/	k /mm/	стъпка резба /mm/	
M5xL	12.45-13.55	4.52-5.48	2.9-4.1	2.7-3.3	0.8	
M6xL	15.45-16.55	5.52-6.48	3.4-4.6	3.12-3.88	1.0	
M8xL	19.35-20.65	7.42-8.58	4.4-5.6	4.12-4.88	1.25	
M10xL	23.35-24.65	9.42-10.58	5.4-6.6	4.62-5.38	1.5	
M12xL	29.35-30.65	11.3-12.7	7.25-8.75	6.05-6.95	1.75	
2. Клас на якост	8.8					ISO 898-1:2013
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9±5,7 µm					ISO 4042:1999

Дължина на резбата:

d x L /mm/	b /mm/ L ≤ 125 /mm/	b /mm/ 125 <L< 200 /mm/	b /mm/ L > 200 /mm/
M5xL	16	22	
M6xL	18	24	
M8xL	22	28	41
M10xL	26	32	45
M12xL	30	36	49

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 02.10.2025
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/Продуктов Мениджър/