

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пирон-дюбел за скрит монтаж на лисни

марка
kamfix



Описание на продукта

Дюбел-пирон за преходна лисна Ø6x35mm е двукомпонентен продукт състоящ се от РЕ (полиетиленов дюбел) и стоманен пирон с „Т“ образна глава за закрепване на преходна лисна между две настилки.


Приложение на продукта

Дюбел-пиронът осигурява стабилно закрепване на преходна лисна, като крепежният елемент остава скрит. „Т“ образната глава на пилона осигурява безпроблемното му придвижване по канала на лисната и осигурява възможност за компенсирание на малки денивелации. Дюбелът работи най-добре при основи от бетон или здрави, неронливи подови замазки. Пиронът осигурява възможност за бърз монтаж посредством нанасяне на леки удари с гумен чук върху преходната лисна.


Размер и материал

- **Дюбел:** Размер 6x35 mm. Материал - полиетилен
- **Пирон:** Размер 3.5x45 mm. Материал - поцинкована стомана

Размер и форма на главата

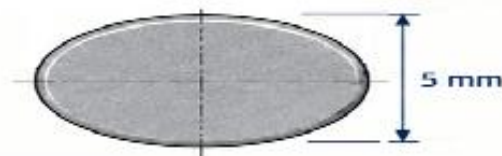

Монтаж

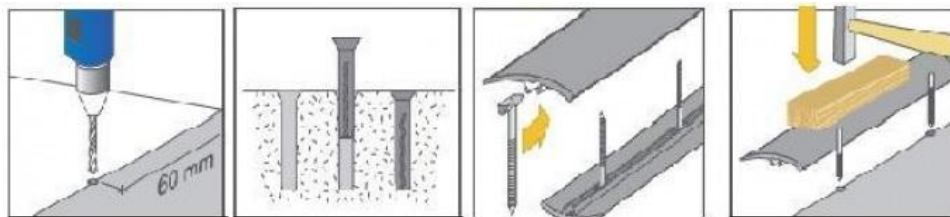

1. Приблизително през 20 см., на равни отстояния от двете настилки, между които трябва да се постави лайсната, се пробиват отвори Ø6 в основата.
2. Почистват се пробитите отвори от остатъчен прах.
3. РЕ дюбели се поставят плътно в отворите.
4. Нарезда се необходимия брой пирони в канала на лайсната, така че разстоянията да съвпадат с разстоянията между дюбелите. Пироните се позиционират в отворите на дюбелите и лайсната се притиска към основата. За осигуряване на стабилна връзка между подовите покрития при необходимост може да се използва гумен чук.

Предимства

- Бърз, лесен и икономически изгоден монтаж
- Пиронът и дюбела са предварително монтирани един към друг
- Компенсира леки денивации при монтаж