


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Т-болт, А2

kamfix

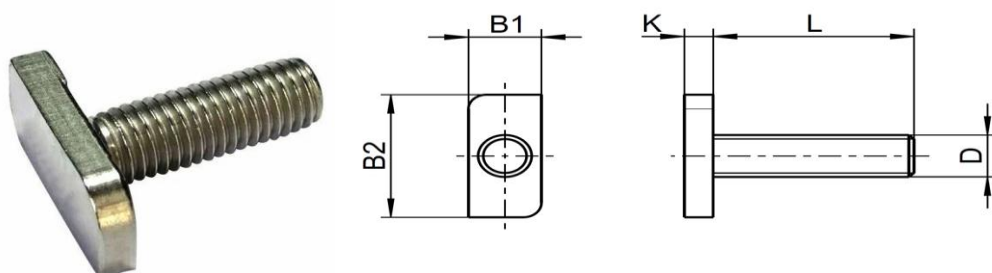

Приложение на продукта

Т-болта е специализиран крепеж, който се използва заедно с различни профилни шини. Възможността за различна локация на болта по дължината на релсата дава свобода при монтажни работи с дълги детайли, детайли с сложна геометрия, при които е трудно, на етапа на проектиране, да се фиксира точното място на закрепване. Размерите на главата на болта са така подбрани, че късата страна на главата болта преминава през канала на релсата, а дългата е близка до широчината на канала на релсата. Предлаганите болтове Т-болт, А2, М8х25 и Т-болт М10х25, А2 работят съвместно с всички алуминиеви релси с размери 29 х33х120

Размери

Съществена характеристика	Експлоатационен показател							Техническа спецификация
1. Размери								резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d x L /mm/	M	L /%/ +/- 2%	K /mm/	Дължина на резбата L, /mm/	Стъпка резба /mm/	B1 /mm/	B2 /mm/	
M8x25	8	+/- 2%	4	25	1.25	10	22.73	
M10x25	10	+/- 2%	4.5	25	1.50	10	22.73	
2. Материал-Клас на якост	700MPa							DIN ES ISO 3506-1
3. Дълготрайност	Стомана тип А2 /AISI 304/							DIN ES ISO 3506-1

Материал - Неръждаема стомана , А2

Предимства

- Възможност за предвижване по държината на релсите. Осигурява гъвкавост при монтажа
- Работи с широка номенклатура от релси и профили.
- Използваният материал- неръждаема стомана, осигурява дълъг експлоатационен живот.
- Лесен и удобен монтаж.